



POLYGRES

IMPREGNANTE DI FINITURA

IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO NATURALE"

PER GRES PORCELLANATO

SCHEDA TECNICA

Il gres porcellanato è un materiale a "tutto impasto" di eccezionale resistenza che può essere posato sia all'interno che all'esterno. Può presentare una superficie naturale senza levigatura o una superficie levigata dotata di una notevole lucentezza o una superficie satinata o lappata caratterizzata da lucentezza parziale. Le sostanziali differenze sono tra il gres porcellanato grezzo o satinato, (materiale molto resistente alle macchie e non necessita quindi di particolari protezioni, ma solo di un'adeguata manutenzione) e il gres porcellanato levigato, lucido o lappato (materiale con maggior assorbimento ed è soggetto a macchie che risultano di difficile asportazione, per cui è necessario prevedere un'adeguata protezione). È doveroso altresì ricordare che la parte più assorbente delle pavimentazioni è la stuccatura ed è quindi necessario applicare un trattamento adeguato.

NOTE CARATTERISTICHE

POLYGRES è il protettivo di finitura idro-oleorepellente "effetto naturale" per pavimenti, rivestimenti e facciavista, ideale per materiali lucidati a basso assorbimento come: gres porcellanato levigato, lucido o lappato (anche satinato), marmi, graniti ed è indispensabile per proteggere e favorire la pulizia delle fughe dallo sporco.

POLYGRES è pronto all'uso, applicato in esterno protegge dalle intemperie, previene la formazione di muffe, facilita la rimozione di sporco in genere e le macchie di olio. Per il facciavista ha funzione "antigraffiti" e "antismog". Per superfici interne sigilla la microporosità del gres porcellanato e delle fughe aiutando notevolmente la pulizia quotidiana.


CAMPO DI APPLICAZIONE

POLYGRES è il trattamento idro-oleorepellente per materiali lucidati a basso assorbimento come il gres porcellanato lucido al quale sigilla la microporosità, marmo, granito e sassi anticati, ardesia, mosaici, graniglie, top, fughe di pavimenti e rivestimenti, (per superfici più assorbenti vedere 1OR).



ATTENZIONE

SCHEMA DI APPLICAZIONE

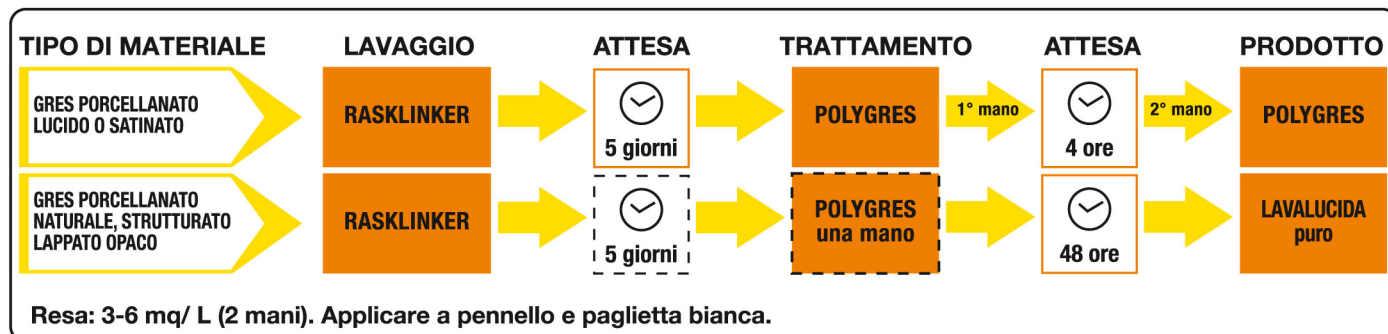

POLYGRES

IMPREGNANTE DI FINITURA IDRO-OLEOREPELLENTE "EFFETTO NATURALE" PER GRES PORCELLANATO

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	copolimerizzato perfluoro acrilico (C4) in solvente puro (acetato di butile)
Stato fisico	liquido
Colore	da incolore ad ambrato
Punto di infiammabilità	infiammabile
Peso specifico	0.900 g/mL
Nocività	secchezza della pelle e sonnolenza
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1123 / III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	97.20% (855,36 g/L)
VOC (carbonio volatile)	60.43% (531,76 g/L)

MODALITÀ D'USO

Lavare il supporto con il detergente specifico. Lasciare asciugare perfettamente il supporto per almeno 5 giorni. Applicare due mani di POLYGRES a distanza di 4 ore l'una dall'altra. Non agitare, versare e stendere lentamente per evitare la formazione di schiuma. Per materiali levigati, a basso assorbimento, diluire in prima mano fino a 1:1 con SOLVENTE F/CH PER ESTERNI.

Applicare il prodotto a pennello, a rullo, a spruzzo (bassa pressione), avendo cura di sigillare bene le fughe tra le piastrelle che sono la parte più assorbente. Per materiali in esterno molto assorbenti, come cotto, pietra, laterizi, applicare due mani di POLYGRES puro, sempre su superfici precedentemente protette con 1AS o 1AF, pulite e asciutte.

Per superfici lisce aiutarsi con una paglietta bianca in modo da distribuire il prodotto in modo uniforme, evitando aloni e striature. Per materiali molto assorbenti vedi 1OR. Per favorire la pulizia quotidiana (in interno) finire con LAVALUCIDA "la cera che non cera".

Resa: 3-6 mq/L (2 mani).

La resa varia a secondo dell'assorbimento del supporto da trattare e delle eventuali diluizioni con il suo SOLVENTE F/CH per ESTERNI.

AVVERTENZE

Si sconsiglia l'uso in presenza di umidità di risalita persistente.

Eccessi di prodotto e schiuma essiccata possono essere rimossi con panno o paglietta bianca; graffi, macchie, ecc, possono essere asportati con paglietta nera e solvente specifico, successivamente riapplicare una mano di prodotto.

Per una manutenzione mirata usare DETERSAN CASA, ANTIPOLVERE CASA e LAVALUCIDA Madras. Su supporti esterni ogni 3-4 anni riapplicare una mano di POLYGRES, previa pulizia con ANTIPOLVERE CASA, CASACHIT o KILLER DELLO SPORCO.

PRECAUZIONI

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolatura della pelle. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. È consigliabile lavorare in ambienti ben ventilati con apposite maschere protettive per solventi organici (tipo A, color marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

